

M & A WORLDWIDE

JACKSONVILLE • FLORIDA • USA

CERCAS PARA EXTERIORES

Cerca *WPC*

MADERA COMPUESTA • PRIVACIDAD & BAJO MANTENIMIENTO

CATÁLOGO • EDICIÓN 2025

PERFILES • COLORES • SISTEMAS • ESTILOS

2935 NEWELL BOULEVARD • JACKSONVILLE, FL 32216

+1 786 667 1368 • +1 786 667 1377

CÓMO LEER ESTE CATÁLOGO

Una cerca, a tu medida

La cerca de WPC se arma combinando tres decisiones: el **perfil** del panel, el **color** y el **sistema de columna**. A esto puedes sumar una **cenefa calada** superior. Cada ficha de este catálogo indica el código para que nos lo solicites directo.

CÓDIGO	Identificador del modelo. Ej: F-P-001 = Cerca · Perfil #001
MEDIDAS	Ancho de lama × espesor, en milímetros (mm) y pulgadas (")
COLOR	12 tonos de madera y gris. Código F-COL-00
SISTEMA	Columna en WPC o en aluminio reforzado

CONTENIDO DEL CATÁLOGO

- 03 El material · WPC
- 04 Anatomía de la cerca
- 05 Perfiles de panel · 3 modelos
- 06 Cenefas caladas · 3 diseños
- 07 Colores · madera (1/2)
- 08 Colores · gris & mixtos (2/2)
- 09 Sistemas de columna
- 10 Estilos & combinaciones (1/2)
- 11 Estilos & combinaciones (2/2)
- 12 Dónde instalarla
- 13 Instalación paso a paso
- 14 Contacto & showroom

EL MATERIAL · WPC

Madera compuesta

El WPC (*Wood-Plastic Composite*) combina **fibra de madera reciclada** con **polietileno de alta densidad (HDPE)**. El resultado reúne la calidez y la textura de la madera con la resistencia del plástico técnico, pensado para vivir a la intemperie año tras año.

A diferencia de la madera tradicional, **no se pudre, no se hincha ni se deforma** al absorber humedad, y no es alimento para termitas ni hongos. No requiere pintura ni mantenimiento: se limpia con agua.

Es además **moldeable**: se puede cortar, cepillar, perforar y atornillar con herramienta común, y admite pintura en su superficie si así lo prefieres.

VENTAJAS FRENTE A LA MADERA

Cumple estándares ambientales europeos, no contiene sustancias de benceno y es reciclable — un material responsable que ahorra madera natural.

**Sin mantenimiento**

Alta resistencia; no requiere pintar

**Impermeable**

No se pudre ni se hincha

**Sin termitas**

No es alimento de insectos ni hongos

**No se deforma**

Estable al sol y la humedad

**Múltiples colores**

12 tonos de madera y gris

**Instalación fácil**

Lamas que encajan entre postes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Fibra de madera + HDPE
USO	Exterior
RESISTENCIA HUMEDAD	Impermeable
RESISTENCIA TERMITAS	Total
INFLAMABILIDAD	Autoextinguible
COLORES	12 tonos madera y gris
MANTENIMIENTO	Limpieza con agua

ANATOMÍA DE LA CERCA

Cuatro elementos

Cada paño de cerca se forma con los mismos componentes. Los **postes** se fijan al piso con su **base**, y entre ellos las **lamas** se insertan una sobre otra, sujetas por **perfiles de aluminio** y conectores en L. Una **tapa** remata cada poste.



El paño armado

Postes, base, lamas horizontales y tapa — listo para el exterior

COMPONENTES

- 01 **Tapa de poste** - remata y sella la parte superior
- 02 **Poste / columna** - WPC o aluminio reforzado
- 03 **Lamas (plate)** - el panel horizontal de WPC
- 04 **Perfil de aluminio** - guía donde encajan las lamas
- 05 **Conector en L** - barra superior e inferior
- 06 **Soportes** - refuerzan lamas estrechas
- 07 **Base de poste** - ancla la columna al piso
- 08 **Tornillería** - expansión + autorroscante

Las lamas se insertan sucesivamente de arriba hacia abajo entre los dos postes.

CATEGORÍA · P — PERFILES

Perfiles de panel

Tres perfiles de lama hueca en WPC para exterior. El interior con cámaras le da rigidez con poco peso. Todos disponibles en los 12 colores.

F-P-001



161.5 mm

Perfil compacto

161.5 × 20 mm · 6.4" × 0.8"

Lama estrecha de líneas finas. Ideal para tramos altos.

F-P-002



205 mm

Perfil ancho

205 × 20 mm · 8.1" × 0.8"

Lama amplia, el más usado. Cubre más con menos juntas.

F-P-003



205 mm

Perfil reforzado

205 × 21 mm · 8.1" × 0.8"

Igual ancho, pared más gruesa para mayor robustez.

LARGO DE PANEL

Paños estándar de 1800 mm × 1800 mm entre postes. Confirmamos metros lineales y alturas en tu cotización según el tramo a cubrir.

CATEGORÍA · CN — CENEFAS

Remates calados

Paneles calados que coronan la cerca: dejan pasar luz y aire, suman privacidad parcial y un acento decorativo. Se combinan con cualquier perfil y color.




Medidas de referencia del panel calado; el patrón es decorativo y puede variar ligeramente entre lotes.

12 COLORES · TONOS MADERA

Colección madera

Tonos cálidos que recrean distintas maderas, del roble miel a la caoba. Acabado con veta. Anota el código del color que prefieras.

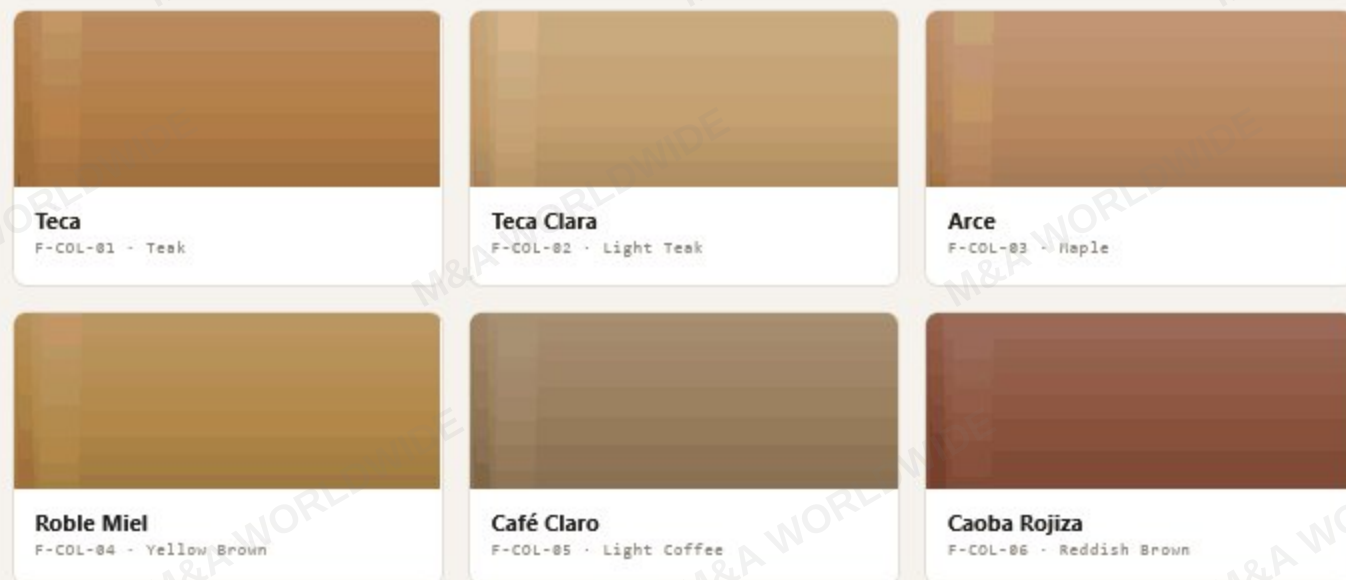

12 COLORES · GRIS & OSCUROS

Colección gris

Grisés contemporáneos y tonos profundos para un look moderno y arquitectónico. Acabado cepillado mate.



Los colores son una representación; el tono final puede variar levemente respecto a la muestra física del showroom.

DOS SISTEMAS DE POSTE

Elige tu columna

La cerca se sostiene en postes que eliges según el acabado y la exigencia del proyecto. Ambos usan las mismas lamas, perfiles de aluminio y tornillería.

F-CW · SISTEMA 1

Columna WPC

Poste de madera compuesta a juego con las lamas, para un acabado uniforme y cálido en todo el paño. La opción más integrada visualmente.

- **Columna WPC** - poste a juego
- **Tapa de poste & base**
- **Perfil de aluminio** en la guía
- **Columna de acero** interior (refuerzo)
- **Conector en L** + soportes
- **Tornillería** de expansión y autorroscante

F-CA · SISTEMA 2

Columna de aluminio

Poste de aluminio reforzado para máxima estabilidad y un contraste arquitectónico moderno entre el marco y las lamas de madera.

- **Columna de aluminio** reforzada
- **Tapa de poste & base**
- **Perfil de aluminio** en la guía
- **Conector en L** superior e inferior
- **Lamas WPC** insertadas entre postes
- **Tornillería** de expansión y autorroscante

Los accesorios pueden variar levemente según el sistema. Te asesoramos cuál conviene a tu terreno y altura.

CATEGORÍA · E — ESTILOS

Combinaciones

Once combinaciones de referencia que mezclan perfil, color y cenefa. Úsalas como punto de partida — todo es configurable.

**Madera + calado**

Lama madera con cenefa orgánica superior

**Madera + poste negro**

Lamas cálidas, columnas de aluminio negro

**Calado pétalo**

Remate de hojas sobre lama madera

**Gris piscina**

Paño gris liso, ideal junto al agua

**Gris + retícula**

Lama gris con franja calada cuadriculada

**Antracita liso**

Paño oscuro pleno, look minimalista

CATEGORÍA · E — ESTILOS

Combinaciones

Continuación. Mezcla de alturas, dos tonos y cenefas para portones y perímetros completos.



Madera cálida

Perímetro de jardín en tono teca



Dos tonos

Base madera + cenefa contrastante



Portón & muro

Cerca alta con acceso integrado



Gris moderno

Paño gris con poste de luz integrado



Patio & deck

Cerca a juego con piso de deck WPC



DÓNDE INSTALARLA

En el exterior



INSTALACIÓN PASO A PASO

Cuatro pasos

01

Medir y fijar postes

Mide el perímetro y marca la posición de cada poste cada 1.8 m. Ancla las bases al piso a nivel y a plomo. Verifica alineación antes de continuar.

TIP DEL EQUIPO

Lleva las medidas del tramo al showroom — calculamos postes, lamas y tornillería por ti.

02

Montar perfiles guía

Fija los perfiles de aluminio y conectores en L a los postes, superior e inferior. Son la guía donde correrán las lamas.

TIP DEL EQUIPO

Confirma que los perfiles queden enfrentados y nivelados entre postes antes de insertar la primera lama.

03

Insertar las lamas

Coloca las lamas una sobre otra, deslizándolas de arriba hacia abajo entre los dos postes. Encajan a presión sobre los soportes.

TIP DEL EQUIPO

Trabaja un paño completo antes de pasar al siguiente para mantener líneas continuas.

04

Rematar y limpiar

Coloca las tapas de poste, ajusta la tornillería y revisa el conjunto. Limpia con un paño húmedo — no necesita pintura ni sellador.

TIP DEL EQUIPO

Para tramos en pendiente, escalona los paños siguiendo el desnivel del terreno.

VEN, TOCA, DECIDE

Visita nuestro showroom

2935 Newell Boulevard
Jacksonville, FL 32216 · USA

HORARIO

Lun-Vie 9:00 AM — 6:00 PM

Sáb 10:00 AM — 4:00 PM · Dom cerrado

CONTACTO DIRECTO

ES · Alain Jimenez · +1 (786) 667-1368

EN · May-Sue Lufriu · +1 (786) 667-1377

