

— CATÁLOGO · 2025 —

Flexible *Stone*

PIEDRA FLEXIBLE · 7 TEXTURAS · 71 ESTAMPADOS

Cómo leer *este catálogo*

CADA FICHA INCLUYE:

- 1

CÓDIGO

Identificador único M&A.

Ej: **FS-T-001** = Flexible Stone Textura #001

Ej: **FS-E-001** = Flexible Stone Estampado #001
- 2

IMAGEN REAL

Fotografía macro de la textura o estampado.

Color de fábrica blanco — disponible en 18 tonos para texturas.
- 3

ESPECIFICACIONES

Espesor, tamaños disponibles y peso por m².

Todos los paneles son flexibles y termoformables.
- 4

DESCRIPCIÓN

Carácter del material y aplicaciones recomendadas según el estilo del proyecto.

CONTENIDO DEL CATÁLOGO:

01	Portada
02	Cómo leer este catálogo
03	Material: Flexible Stone Premium
04	Dos categorías
05–06	TEXTURAS · 7 modelos
07	Paleta · 18 colores
08–10	ESTAMPADOS · 71 modelos
11	Comparativa vs piedra natural
12	Aplicaciones y proyectos
13	Instalación paso a paso
14	Contacto y showroom

Flexible Stone

Flexible Stone es un material premium fabricado en base de polímero compuesto con minerales naturales: arcilla, sílice y agregados pétreos. El resultado es un panel de **3 a 6 mm de espesor**, ligero como una alfombra y flexible como un textil.

A diferencia de la piedra natural, se instala directamente sobre cualquier superficie limpia con adhesivo PVC + caulking. **Se moldea sobre curvas, columnas y arcos** sin cortes complicados ni juntas visibles.

Es el material que el diseño europeo y asiático contemporáneo está usando para reemplazar piedra natural en hoteles, restaurantes y residencias de alta gama. Pesa hasta **90% menos que la piedra real** y se instala en horas en lugar de semanas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Polímero + minerales
ESPESOR	3 – 6 mm
PESO	3.8 – 4.3 kg/m²
TAMAÑOS ESTÁNDAR	600×1200 mm hasta 1200×3000 mm
RESISTENCIA HUMEDAD	100 % impermeable
RESISTENCIA UV	Apto exterior
FLEXIBILIDAD	Curvable a radios >15 cm
TERMOFORMABLE	Sí — calor moderado
CORTE	Cúter, tijera, sierra fina
ADHESIVO	Cemento adhesivo + caulking
VIDA ÚTIL	20+ años

LIGERO

Hasta 90% menos peso que la piedra natural

FLEXIBLE

Se moldea sobre curvas y columnas sin cortes

IMPERMEABLE

Apto para baños, cocinas y fachadas

RÁPIDO

Instalación en horas, no en semanas

ECOLÓGICO

Bajo impacto ambiental vs cantera de piedra

PREMIUM

Acabado idéntico a la piedra natural

Dos *categorias*

Flexible Stone se divide en dos familias según su acabado. Cada una se identifica por una letra en el código del producto.

CATEGORÍA · T

7 MODELOS

Texturas

RELIEVE Y ACABADO MATÉRICO

Paneles con relieve táctil que imitan materiales naturales: cemento crudo, madera vetada, tierra prensada, piedra rugosa y trama textil. Disponibles en **18 colores** de fábrica para texturas pintadas y blanco listo para personalizar.

IDEAL PARA:

- Paredes acento · Vestíbulos · Salas principales
- Spa y baños premium · Restaurantes

CÓDIGO EJEMPLO: **FS-T-001**

CATEGORÍA · E

71 MODELOS

Estampados

PIEDRA NATURAL IMPRESA DE ALTA DEFINICIÓN

Estampados fotográficos de piedras naturales: travertinos, mármoles, granitos, maderas y mármoles de color. Acabado mate o satinado según referencia. Cada panel reproduce **vetas y minerales reales** con resolución profesional.

IDEAL PARA:

- Frentes de mostrador · Pisos comerciales
- Fachadas decorativas · Mobiliario revestido

CÓDIGO EJEMPLO: **FS-E-001**

Texturas 1 / 2

7 modelos en esta categoría




FS-T-001

TEXTURA

Flowstone

3 – 6 mm · 600×1200 mm · 1200×3000 mm
≤ 4.0 kg/m²

Textura de líneas verticales onduladas, evoca el flujo del agua. Ideal para fachadas y paredes acento.

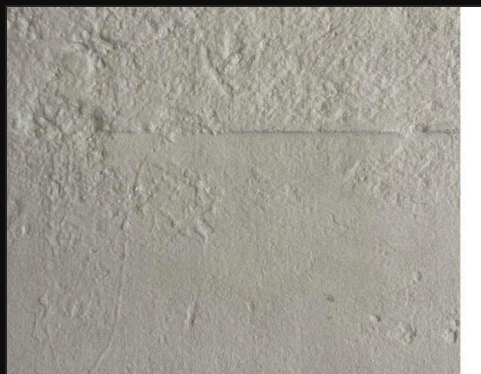


FS-T-002

TEXTURA

Casting Cement

3 – 6 mm · 600×1200 mm · 1160×3080 mm
≤ 4.1 kg/m²

Imita el cemento encofrado vertido in situ. Look industrial premium con relieve sutil.

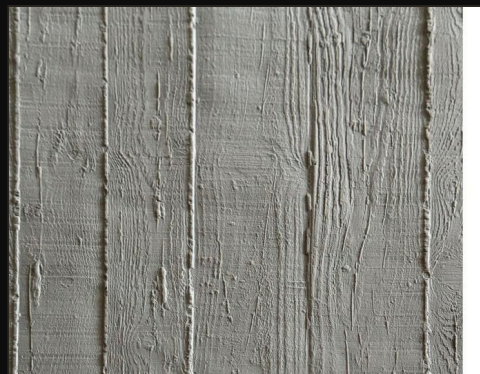

FS-T-003

TEXTURA

Cement Wood

3 – 6 mm · 600×1200 mm · 1200×2800 mm
≤ 4.0 kg/m²

Fusión de cemento crudo con vetas longitudinales de madera. Estilo japandi y minimalista.



FS-T-004

TEXTURA


Earthen Brick

3 – 6 mm · 600×1200 mm · 980×2800 mm
≤ 4.2 kg/m²

Acabado terroso con relieve marcado. Recrea la tierra prensada artesanal de muros antiguos.

Texturas 2 / 2

7 modelos en esta categoría

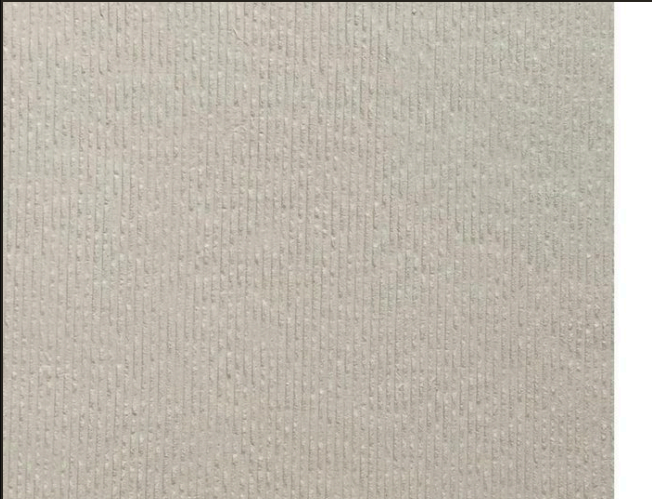

FS-T-005

TEXTURA

Fine Cloth

3 – 6 mm · 600×1200 mm
≤ 3.8 kg/m²

Textura de tela fina tejida. Aporta calidez y refinamiento a espacios interiores.




FS-T-006

TEXTURA

New Line Stone

3 – 6 mm · 600×1200 mm · 1200×3000 mm
≤ 3.8 kg/m²

Estriado fino vertical, contemporáneo. Crea sensación de altura en techos bajos.

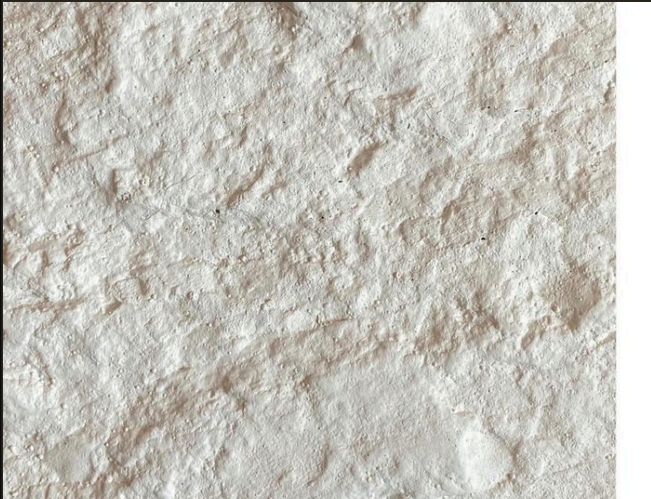

FS-T-007

TEXTURA







Star Moon Stone

3 – 6 mm · 600×1200 mm · 1200×3000 mm
≤ 4.3 kg/m²

Superficie rugosa con relieve profundo, evoca la roca lunar. Acento estatement para una pared.

18 colores

Cada textura está disponible en 18 colores de fábrica. Solicita muestra física antes del pedido; el color de los swatches impresos es referencial.

					
Blanco Puro	Blanco Roto	Beige	Blanco Jade	Plata Blanco	Capullo Seda
					
Gris Cemento	Gris Claro	Gris Oscuro	Rojo Ladrillo	Rojo Dátil	Rojo Brillante
					
Amarillo Luna	Latón	Amarillo Ocre	Naranja Rojo	Naranja Amarillo	Negro Puro

COLOR DE FÁBRICA

Blanco mate listo para usar sin pintar.

PINTURA COMPATIBLE

Látex, acrílica y esmalte sin imprimación.


CUSTOM

Igualación Pantone bajo pedido (mín. 50 m²).

Estampados 1 / 3

TRAVERTINOS Y BEIGES · 24 MODELOS


71 modelos en esta categoría

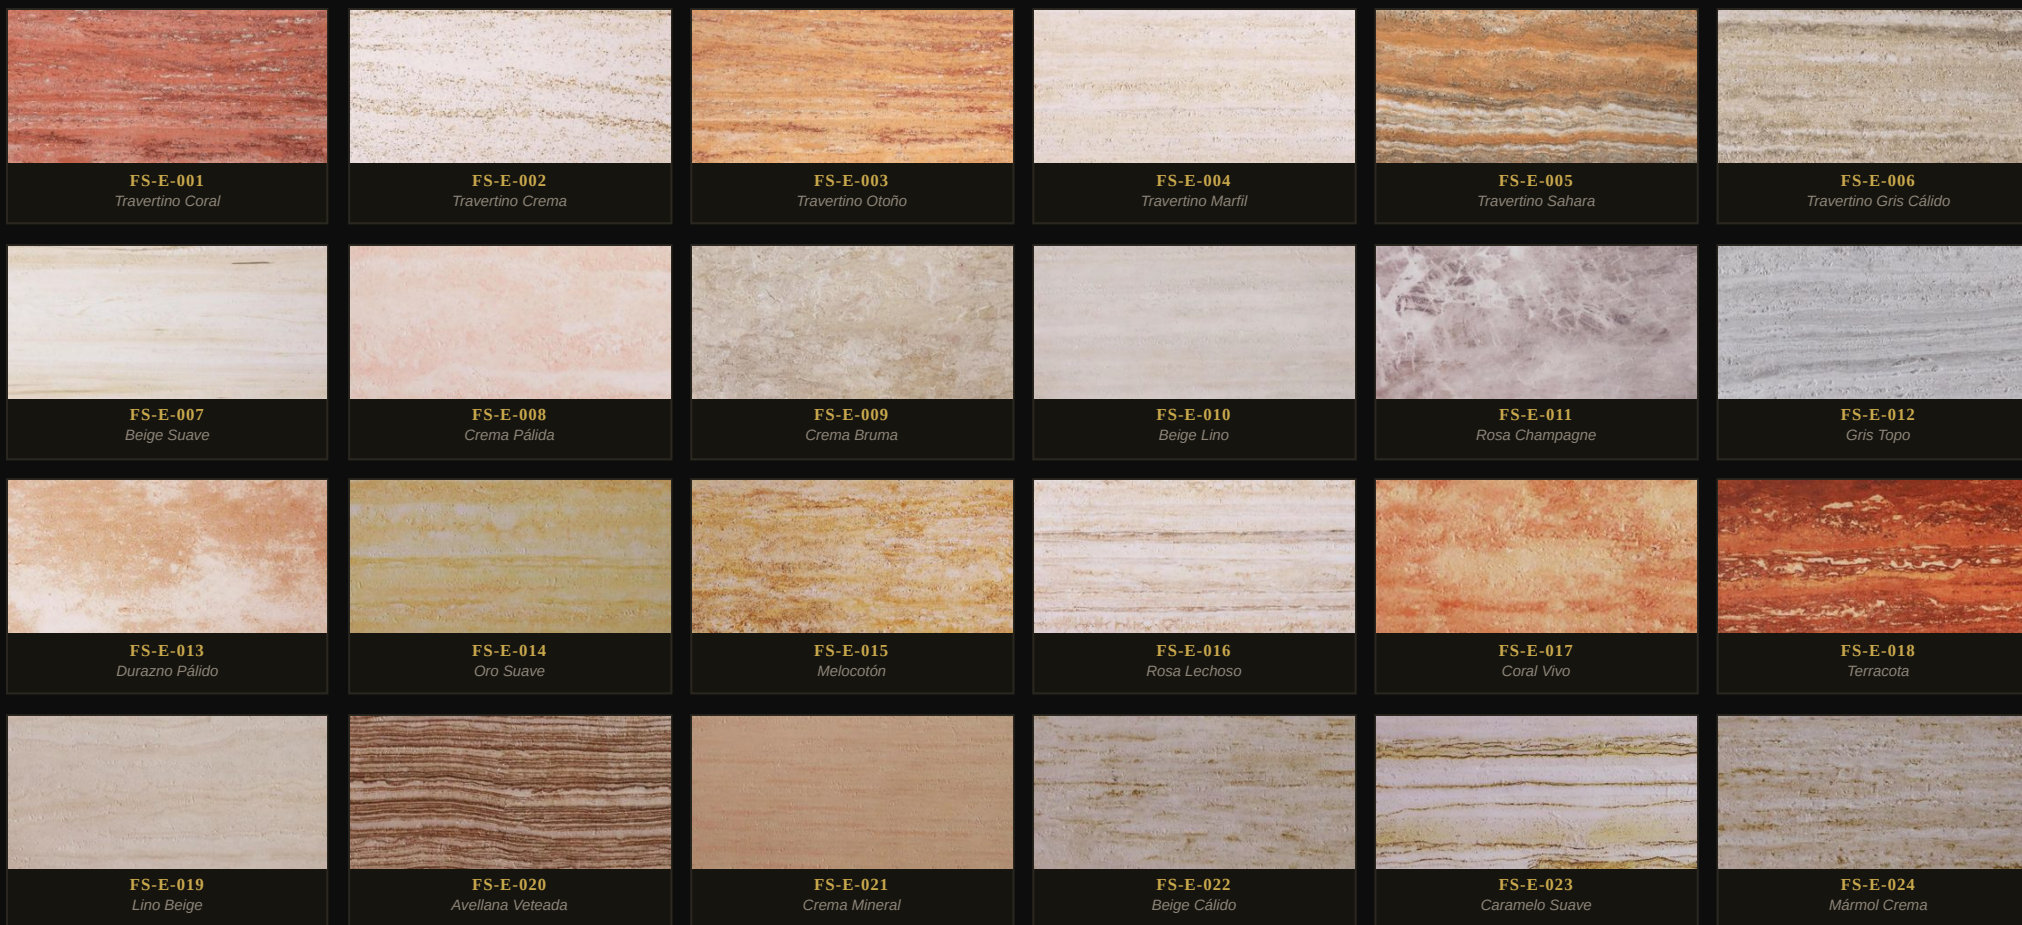

Estampados 2 / 3

MÁRMOLES, MADERAS Y ROSADOS · 24 MODELOS

71 modelos en esta categoría

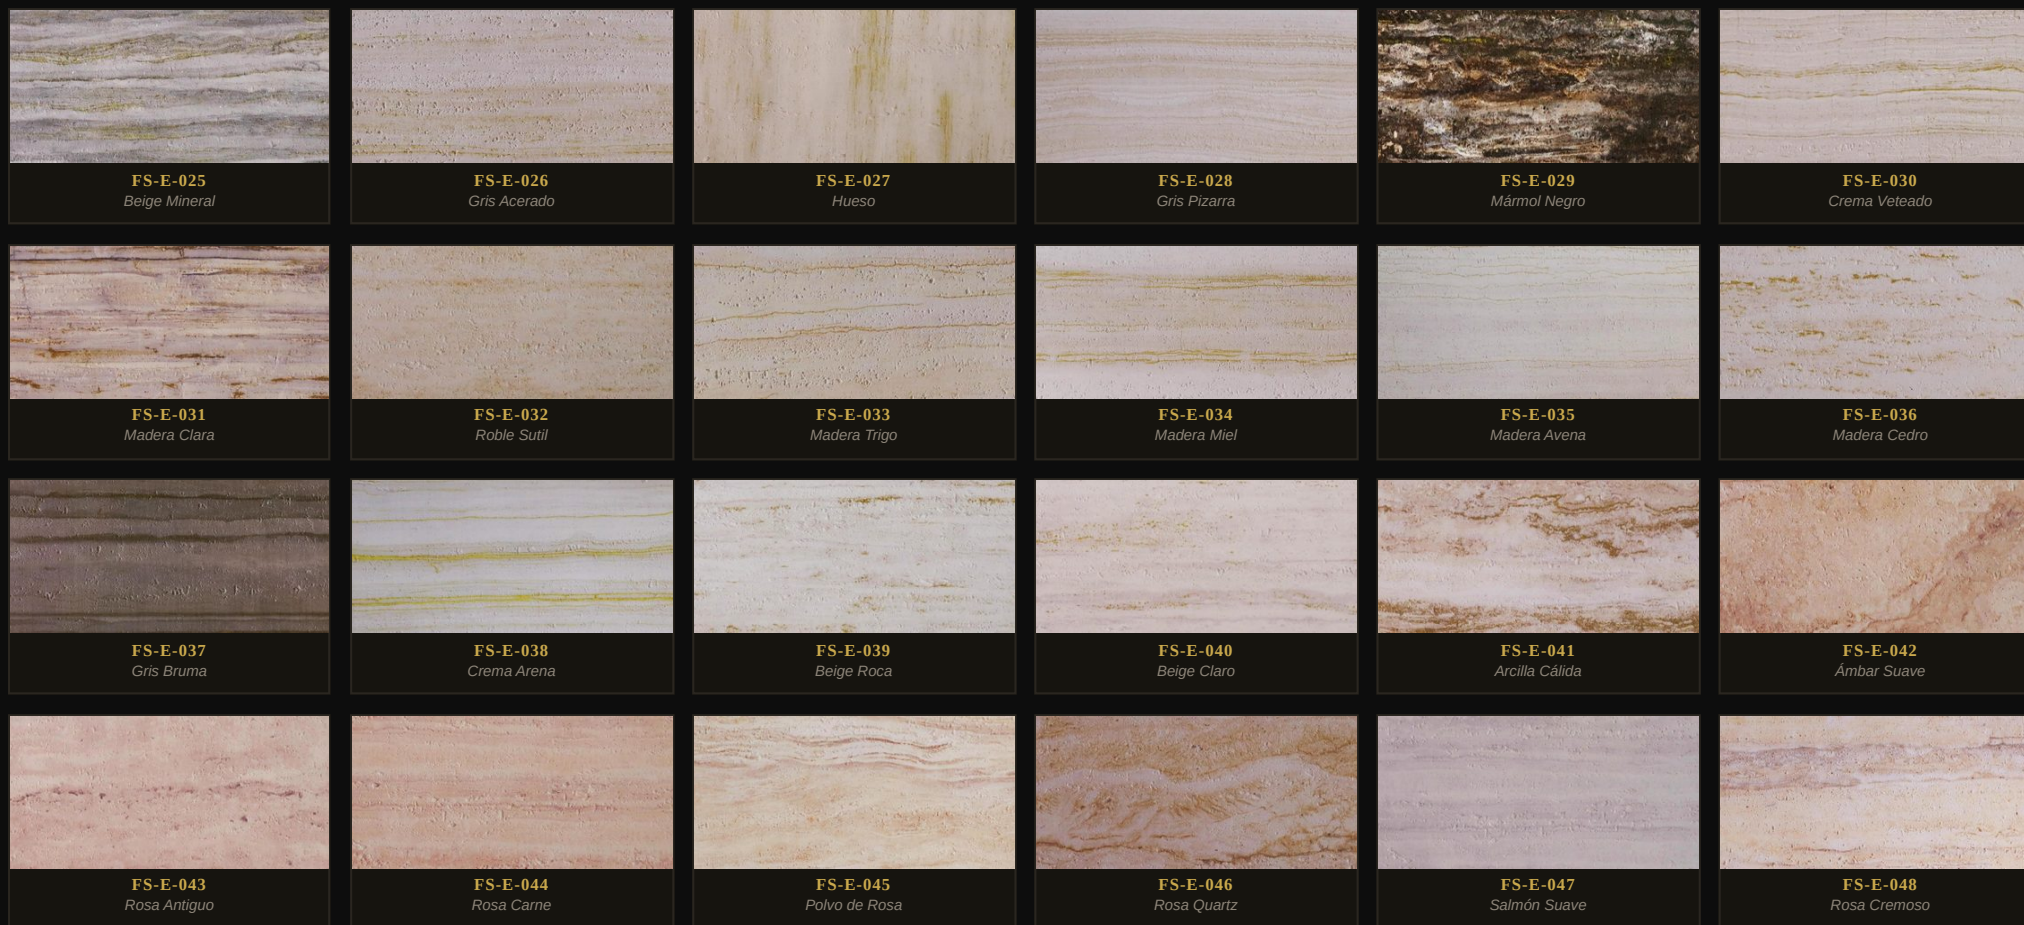

Estampados 3 / 3

MÁRMOLES ESPECIALES, VERDES Y GRANITOS · 23 MODELOS

71 modelos en esta categoría



FS-E-049
Beige Mármol




FS-E-050
Mármol Cielo



FS-E-051
Crema Veteada




FS-E-052
Mármol Marina




FS-E-053
Beige Lava




FS-E-054
Azul Cobalto




FS-E-055
Mármol Niebla




FS-E-056
Mármol Vino




FS-E-057
Mármol Tormenta



FS-E-058
Beige Veteado




FS-E-059
Coral Mármol




FS-E-060
Beige Aurora




FS-E-061
Verde Salvia



FS-E-062
Verde Bosque



FS-E-063
Verde Esmeralda



FS-E-064
Arcoiris Mineral



FS-E-065
Verde Mármol




FS-E-066
Mármol Iris



FS-E-067
Granito Crema



FS-E-068
Granito Dorado



FS-E-069
Granito Cobre



FS-E-070
Estratos Cálidos



FS-E-071
Granito Tierra

Flexible Stone *vs piedra natural*

Por qué hoteles, restaurantes y residencias premium están migrando hacia paneles flexibles.

	FLEXIBLE STONE	PIEDRA NATURAL
PESO POR M²	3.8 – 4.3 kg	30 – 50 kg
ESPESOR	3 – 6 mm	20 – 30 mm
INSTALACIÓN	Adhesivo + caulking	Mortero estructural
CURVAS / COLUMNAS	Sí, sin cortes	Requiere fresado
TIEMPO DE OBRA (100 M²)	2 – 3 días	2 – 3 semanas
REFUERZO ESTRUCTURAL	No requiere	Requiere cálculo
COSTO TOTAL INSTALADO	Hasta 60% menos	Referencia
VIDA ÚTIL ESTIMADA	20+ años	50+ años

Dónde *instalar*



Vestíbulos y recepciones

Una sola pared en piedra flexible transforma el primer punto de contacto. Sin juntas visibles, sin tiempo de obra largo.



Salas y comedores

Muro tras del sofá o chimenea revestida, las texturas grandes definen el carácter del espacio principal sin saturar.



Restaurantes y hospitality

Frente de bar, muros divisorios, columnas curvas. La flexibilidad del material resuelve detalles que en piedra natural serían imposibles.



Fachadas y exteriores

Apto exterior por su resistencia a UV y humedad. Aporta carácter a fachadas con peso reducido y sin necesidad de cálculo estructural.

Cuatro pasos *al acabado*

01

Preparar superficie

Limpia la pared, retira pintura desprendida y polvo. La superficie debe estar firme y sin grasa. Para muros con poro abierto, aplica un sellador.

TIP DEL EQUIPO

Si la pared tiene textura previa irregular, niveláis primero con masilla.

02

Cortar a medida

Los paneles se cortan con cúter o tijera grande. Para curvas pronunciadas, calienta suavemente con secador a 60 °C y moldea sobre la forma deseada.

TIP DEL EQUIPO

Marca con lápiz y regla por el reverso del panel para no rayar la cara visible.

03

Aplicar adhesivo

Usa cemento adhesivo flexible (clase C2TE) con llana dentada de 4 mm. Aplica en pared y al reverso del panel. Presiona y golpea con tabla plástica.

TIP DEL EQUIPO

Trabaja paneles continuos en una sola sesión para evitar diferencias de tono.

04

Sellar juntas

Rellena con caulking color a tono usando bolsa o pistola. Pasa varilla de acero por la junta cuando esté semiseca. Limpia con esponja seca.

TIP DEL EQUIPO

Para acabado seamless, deja juntas de 0.5–1 mm; jamás limpies con trapo húmedo.

Visita nuestro *showroom*

DIRECCIÓN DEL SHOWROOM

2935 Newell Boulevard
Jacksonville, FL 32216
United States of America

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes 9:00 AM — 6:00 PM
Sábado 10:00 AM — 4:00 PM
Domingo Cerrado

CONTACTO DIRECTO

EN ESPAÑOL

Alain Jimenez
+1 (786) 667-1368

IN ENGLISH

May-Sue Lufriu
+1 (786) 667-1377

M&A

2935 Newell Blvd
Jacksonville, FL

— UBICACIÓN —

Jacksonville

Ven, toca, decide

Visítanos sin cita y experimenta cada textura y estampado
en persona. Estamos para asesorarte.