

M & A WORLDWIDE

JACKSONVILLE · FLORIDA · USA

PANELES PARA PARED & REVESTIMIENTO

Paneles WPC

MADERA COMPUESTA · INTERIOR & EXTERIOR

CATÁLOGO · EDICIÓN 2025

PERFILES · COLORES · SISTEMAS ·

INSTALACIÓN

2935 NEWELL BOULEVARD · JACKSONVILLE, FL

32216

+1 786 667 1368 · +1 786 667 1377

CÓMO LEER ESTE CATÁLOGO

Un panel, a tu medida

El panel WPC se elige con tres decisiones: el **perfil** (estriado interior o lama de revestimiento exterior), el **color** y el **sistema de instalación** sobre rastreles con clip oculto. Cada ficha indica el código para que nos lo solicites directo.

CÓDIGO	Identificador del modelo. Ej: W-INT-01 = WPC · Interior #01
MEDIDAS	Ancho × espesor × largo, en milímetros (mm)
COLOR	12 tonos de madera y gris. Código W-COL-00
SISTEMA	Rastrel + clip de acero · sin tornillos a la vista

CONTENIDO DEL CATÁLOGO

- 03 El material · WPC
- 04 Interior & exterior · dos familias
- 05 Perfiles interiores · estriados
- 06 Perfiles exteriores · revestimiento
- 07 Colores · madera (1/2)
- 08 Colores · gris & oscuros (2/2)
- 09 Sistema de instalación
- 10 Dónde instalarlo
- 11 Instalación paso a paso
- 12 Contacto & showroom

EL MATERIAL · WPC

Madera compuesta

El WPC (*Wood-Plastic Composite*) mezcla **fibra natural de madera** con **polímeros** para lograr un compuesto con la calidez y la veta de la madera, pero con mucha más durabilidad y resistencia mecánica que la madera tradicional.

Resiste la humedad y los químicos que deterioran la madera: **no se pudre, no se hincha ni es alimento de hongos**. Es además **ignífugo**, a prueba de rayones y de rápida instalación. Se usa por **ambas caras** y no requiere pintura ni mantenimiento.

Ideal para muros decorativos, cielos y revestimientos en hogares, oficinas e industria — tanto en interior como a la intemperie.

CUATRO RAZONES PARA ELEGIRLO

Combina la estética de la madera con un rendimiento muy superior: estable, seguro y prácticamente eterno en pared.

**A prueba de agua**

No se pudre ni le salen hongos

**Ignífugo**

Retardante de llama

**A prueba de rayones**

Mayor durabilidad de superficie

**Rápida instalación**

Sistema de clip oculto

**Doble cara**

Reversible · dos texturas

**Anti-UV**

No decolora al sol

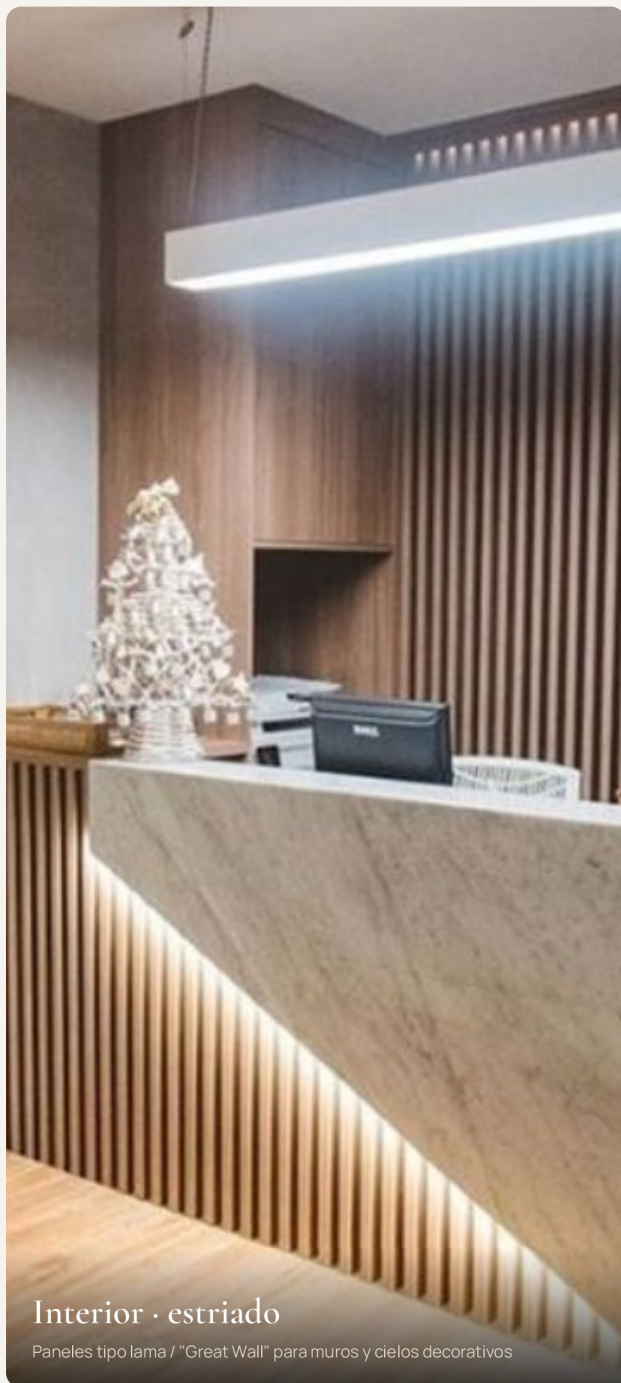
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Fibra de madera + polímero
USO	Interior & exterior
LARGO ESTÁNDAR	2900 mm (114")
RESISTENCIA HUMEDAD	Impermeable · antihongos
FUEGO	Ignífugo
COLORES	12 tonos madera y gris
MANTENIMIENTO	Limpieza con agua

INTERIOR & EXTERIOR

Dos familias

La línea WPC se divide en dos familias según dónde se instale. Comparten material, colores y sistema de clip, pero cambian el perfil y el espesor.



Interior · estriado

Paneles tipo lama / "Great Wall" para muros y cielos decorativos



Exterior · revestimiento

Lamas de fachada resistentes al sol, la lluvia y la humedad

¿CUÁL ELIJO?

Para **muros y cielos bajo techo** usa los perfiles **interiores estriados** (más livianos, gran efecto decorativo). Para **fachadas y zonas a la intemperie** usa los perfiles **exteriores de revestimiento** (más espesor y resistencia). Te asesoramos según el proyecto.

CATEGORÍA · INT - INTERIOR

Perfiles estriados

Paneles interiores con relieve estriado tipo lama. Las costillas crean ritmo, profundidad y sombra en el muro. Todos en 2900 mm de largo y en los 12 colores.

W-INT-01



150 mm

Great Wall Alto

150 × 26 mm

Costillas profundas para máximo relieve y sombra. El más expresivo.

W-INT-02



192 mm

Great Wall B

192 × 14 mm

Perfil bajo y ancho. Relieve sutil, cubre más con menos juntas.

W-INT-03



160 mm

Grille / Rejilla

160 × 24 mm

Costillas finas y juntas, efecto rejilla fino y arquitectónico.

MÁS VERSIONES DISPONIBLES

Además: 195 × 28 (Great Wall XL), 195 × 25 (Great Wall Plus), 144 × 19 (Great Wall compacto) y 170 × 18 (seis costillas). Consúltanos la disponibilidad por color.

CATEGORÍA · EXT — EXTERIOR

Revestimiento de fachada

Lamas macizas de mayor espesor para revestir fachadas y muros exteriores. Soportan sol, lluvia y humedad sin deformarse. Largo 2900 mm, en los 12 colores.

W-EXT-01



220 mm

WAGGA

220 × 26 mm

La lama más ancha. Cubre fachadas amplias con pocas juntas.

W-EXT-02



195 mm

NOWRA

195 × 26 mm

Lama media reversible: una cara lisa y otra con veta de madera.

W-EXT-03



177 mm

TRENK

177 × 13 mm

Lama delgada y ligera, ideal para revestimientos rápidos.

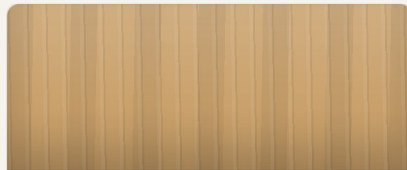
ACCESORIOS & REMATES

Perfiles en L (5 × 5 cm) y de remate para esquinas y bordes, a juego con cada color. Calculamos cantidades en tu cotización.

12 COLORES · TONOS MADERA

Colección madera

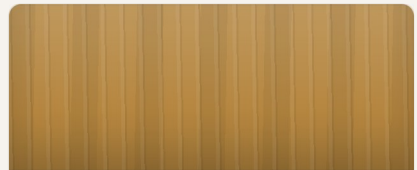
Tonos cálidos que recrean maderas nobles, del arce claro al cumaru. Acabado con veta. Anota el código del color que prefieras.

**Arce**

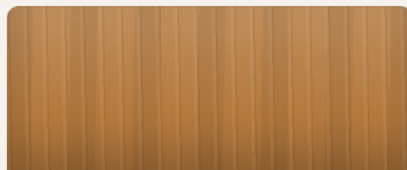
W-COL-01 · Maple

**Haya**

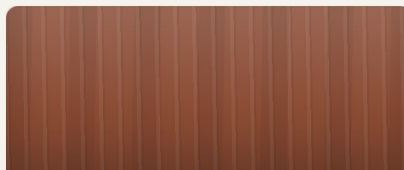
W-COL-02 · Beech

**Roble**

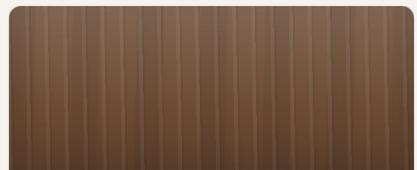
W-COL-03 · Oak

**Teca**

W-COL-04 · Teak

**Cumaru**

W-COL-05 · Cumaru

**Nogal**

W-COL-06 · Walnut

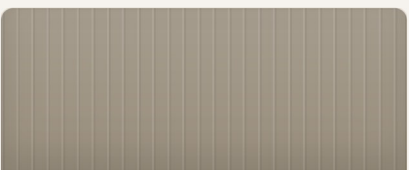
12 COLORES · GRIS & OSCUROS

Colección gris

Grises y tonos profundos para muros contemporáneos y minimalistas. Acabado cepillado mate.

**Café Oscuro**

W-COL-07 · Dark Coffee

**Olmo Gris**

W-COL-08 · Grey Wood

**Gris Claro**

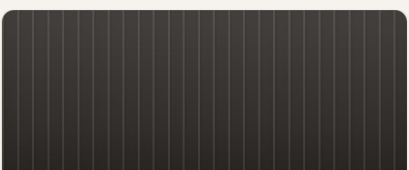
W-COL-09 · Light Grey

**Gris Acero**

W-COL-10 · Steel Grey

**Gris Plomo**

W-COL-11 · Lead Grey

**Negro**

W-COL-12 · Black

Los colores son una representación; el tono final puede variar levemente respecto a la muestra física del showroom.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Clip oculto

El panel WPC se monta **sin tornillos a la vista**. Sobre la pared se fijan **viguetas / rastreles** nivelados; el panel se sujeta a ellos con **clips** que además dejan la junta de dilatación. Se instala en horizontal o vertical.



COMPONENTES

- 01 **Panel WPC** · interior o exterior
- 02 **Vigueta / rastrel** · aluminio o madera tratada
- 03 **Clip** · sujeta el panel, oculto
- 04 **Tornillo** · fija clip y rastrel a la pared
- 05 **Perfil en L** · remates y esquinas
- 06 **Membrana impermeable** (en fachada)

Viguetas cada ≤ 500 mm, niveladas. Debe haber una vigueta al inicio y al final de cada panel.

DÓNDE INSTALARLO

Interior & exterior

Muros de sala

Paneles estriados que dan textura y calidez al ambiente

Recepciones & oficinas

Revestimientos de alto impacto y bajo mantenimiento



INSTALACIÓN PASO A PASO

Cuatro pasos

01

Nivelar y fijar viguetas

La pared y las viguetas deben quedar perfectamente niveladas antes de revestir. Fija la primera vigueta y mide el tramo para la siguiente: máximo 500 mm entre viguetas.

TIP DEL EQUIPO

En fachada, coloca primero la membrana impermeable y transpirable sobre el muro.

02

Clip de arranque

Fija los clips a las viguetas y encaja el primer panel. Verifica que quede a plomo: marca la línea del resto del muro. Debe haber vigueta al inicio y al final de cada panel.

TIP DEL EQUIPO

Define antes si la instalación será horizontal o vertical según el efecto que buscas.

03

Clipar cada panel

Coloca un clip en cada cruce con la vigueta y desliza el siguiente panel hasta que encaje. El clip fija la pieza y deja la junta de dilatación automáticamente.

TIP DEL EQUIPO

En el último panel, atorníllalo a la vigueta final con tornillo de cabeza plana.

04

Rematar y limpiar

Cierra esquinas y bordes con los perfiles en L, revisa el conjunto y limpia con un paño húmedo. No necesita pintura ni mantenimiento.

TIP DEL EQUIPO

Lleva las medidas del muro al showroom — calculamos paneles, viguetas y clips por ti.

VEN, TOCA, DECIDE

Visita nuestro showroom

DIRECCIÓN

2935 Newell Boulevard
Jacksonville, FL 32216 · USA

HORARIO

Lun-Vie 9:00 AM — 6:00 PM
Sáb 10:00 AM — 4:00 PM · Dom cerrado

CONTACTO DIRECTO

ES · Alain Jimenez · **+1 (786) 667-1368**
EN · May-Sue Lufriu · **+1 (786) 667-1377**

